





A - A Corte Horizontal

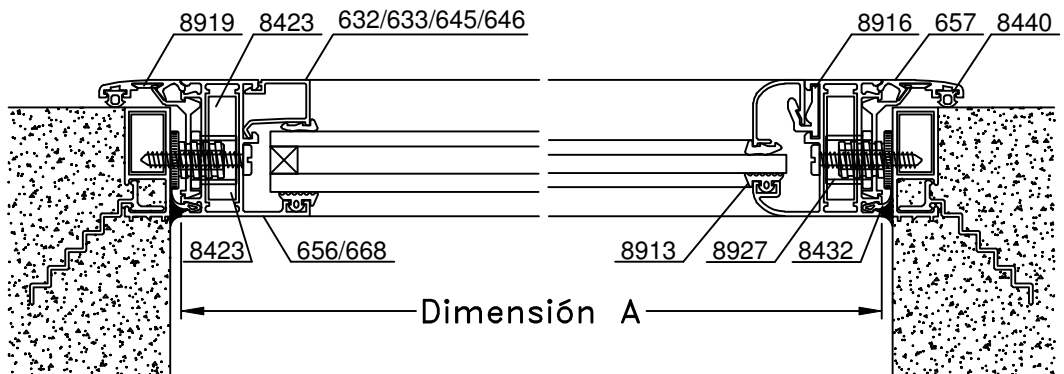

Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%





25-07-15 **DELTA.17**




Dimensiones de Corte Paño Fijo						
Función	Código	Peso Kg/m	Forma	Cant.	Largo	Corte
Marco	668	0,66		2	a	45° 45°
				2	H	45° 45°
	656	0,70		2	a	45° 45°
				2	H	45° 45°
Contravidrio	Contravidrios Curvos	-	-	2	a-51	45° 45°
				2	H-51	45° 45°
	Contravidrios Rectos	-	-	2	a-51	90° 90°
				2	H-85	90° 90°
Travesaño	629	0,77		-	(AoH)-51	90° 90°

- El Perfil de Travesaño 629, sólo puede ser utilizado con el Perfil de Marco 668.

- Medidas en milímetros

- Dimensiones de Corte de Premarco y Contramarco, en página 5 5

Detalle de Accesorios Paño Fijo			
Código	Descripción	Forma	Cantidad
8423	Escuadra de Armado E-69		4 Unidades
8916	Clip Contravidrio T-96		s/m
8913	Burlete de Acristalamiento B-68		2A + 2H
8209	Cuña Chica		2A + 2H
8210	Cuña Mediana		
8211	Cuña Grande		

Accesorios Travesaño			
Código	Descripción	Forma	Cantidad
8918	Fijador Travesaño E-71		2 U. x Trav.
8913	Burlete de Acristalamiento B-68		2A
8209	Cuña Chica		2A
8210	Cuña Mediana		
8211	Cuña Grande		

- Detalle de Accesorios para Fijación, Premarco y Contramarco en página 5 5

- s/m : según medida