






Nueva Ventana Desplazable a Tijera Línea Gamma

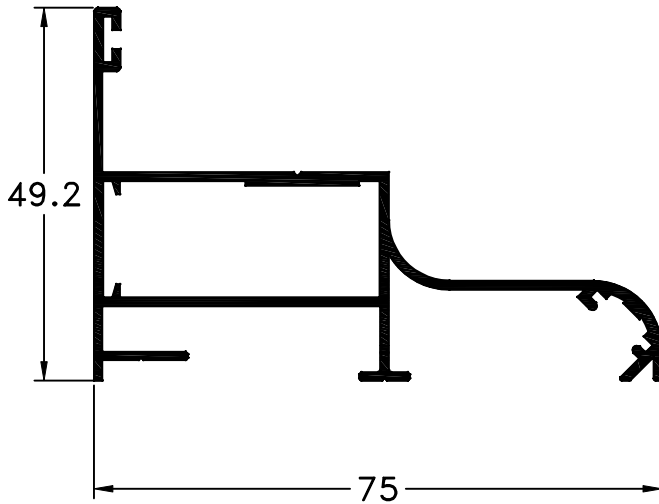

739 - Marco de Ventana Desplazable
peso: 770 g/m

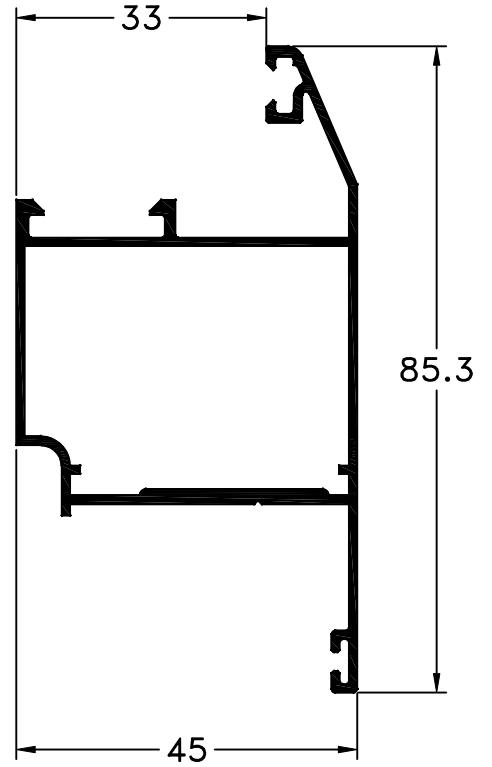

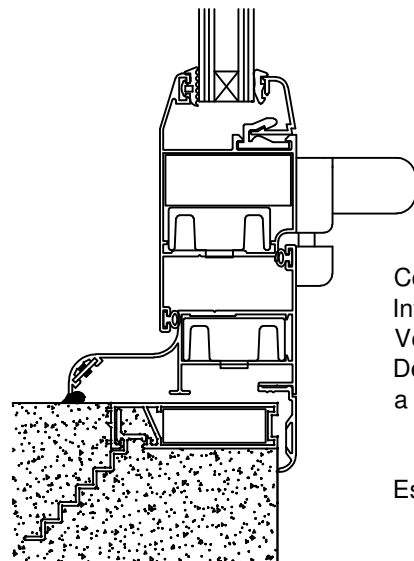


737 - Hoja de Ventana Desplazable
peso: 810 g/m



Corte Vertical
Inferior de la
Ventana
Desplazable
a Tijera











Escala 1:2.5



Dimensiones de Corte						
Código	Peso (g/m)	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
739	770		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
737	810		Hoja	2	A-39	45° 45°
				2	H-39	45° 45°
-	-		Contra-Vidrio	2	A-169	45° 45°
				2	H-169	45° 45°
487	200		Contra - Marco	2	A+50	45° 45°
				2	H+50	45° 45°

Dimensiones de Corte Premarco: pág. 8

* Medidas en milímetros

Accesorios Ventana Desplazable a Tijera					S/Travesaño
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	
Esc. de Armado	8907	Esc. de Armado Marco Regulable A-700		8 Unidades	
Esc. Suplement.	8921	Escuadra Suplementaria de 41.9 milímetros		4 Unidades	
Esc. Alineación	8951	Escuadra de Alineación		4 Unidades	
Clip	8916	Clip Contravidrios T-96		s/m	
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		2A + 2H	
	8210	Cuña Mediana			
	8211	Cuña Grande			
Burlete Vidrio	8913	Burlete de Acristalamiento B-68		2A + 2H	
Burlete Hermetic.	8906	Burlete AEL europeo		4A + 4H	
Aldaba	8477	Aldaba CP25		1 Unidad	
	8478	Aldaba Prima H-91			
Tijera	8464	Tijera de Acero 259 mm. 50 kg. - 84°		1 Par	
	8460	Tijera de Acero 412 mm. 70 kg. - 90°			
	8463	Tijera de Acero 558 mm. 74 kg. - 90°			
	8471	Tijera de Acero 660 mm. 120 kg. - 20°			

s/m: según medida.